

STINGATOR PORTABIL PE BAZA DE APA ADITIVATA PRESURIZAT PERMANENT

MODEL LITH-ION 9

ADECVAT PENTRU INCENDII BATERII LITHIU - ION

SPECIFICATIE TEHNICĂ

Greutate totală	14 KG
Agent de stingere	FFX LION
Masă agent	9 L
Temperatură lucru	+5°C - +60°C

CERTIFICĂRI, STANDARDE, AVIZE



TECHNICKA INSPEKCIA
EU TYPE Modul B 2014/68/EU, EN 3-8



TUV Rheinland
EC TYPE, Modul H - Valvă




CERTKOM
ISO 9001, 14001



MIRTEC S.A.
EN 3-7 - Stingator

- 1** CILINDRU Cod: RON-LITH-ION9-c
- Material DC 01/03
- Presiune testare 30 bar
- Presiune maxima admisă 20bar
- 2** VALVĂ Cod: RON-ZX-2B-07-00G-E
- Material CuZn40Pb2
- Disc spargere 22-27 bar
- 3** FURTUN REFULARE Cod: RON-LITH-ION9-f
- Material EPDM
- 4** TUB INTERIOR Cod: RON-LITH-ION9-t
- Material PVC
- 5** MANOMETRU Cod: RON-ZX-Mp
- Material HPb59-1
- 6** ETICHETĂ Cod: RON-LITH-ION9-e

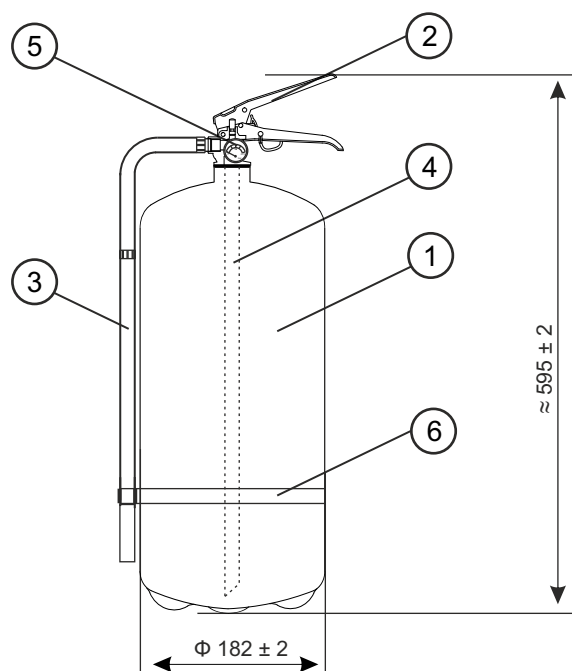

Producator:
RON Protect Solutions SRL
WWW.RONPS.RO
0799.588.901

 **RON**
PROTECT SOLUTIONS

Fișă tehnică
Stingător model
LITH-ION 9

Cod: FT - LITH-ION9, v1.0